AMI 1000

Leckdetektoren

Skalierbar

ZerstÃ¶rungsfreie PrÃ¼fung, speziell entwickelt fÃ¼r den Laboreinsatz und Inline-PrÃ¼fungen

Deterministisch

Quantifizierbare und wiederholbare Ergebnisse gemÃ¤ÃŸ USP <1207> Standard

Vielseitig

SchlÃ¼sselfertige LÃ¶sung mit kundenspezifischen PrÃ¼fkammern, anpassbar an FlÃ¤schchen, Spritzen, Blisterverpackungen, Infusionsbeutel und andere nichtporÃ¶se Verpackungen

Zubehör

- Maßgeschneiderte Prüfkammern
- Kalibriergasversorgung
- Flutgas
- Möglichkeit zur Nutzung eines Kunden-Laptops über Ethernet- oder WLAN-Anschluss
- Remote-Zugriff auf Daten

© Busch Vacuum Solutions

AMI 1000

Leckdetektoren

Maßzeichnung

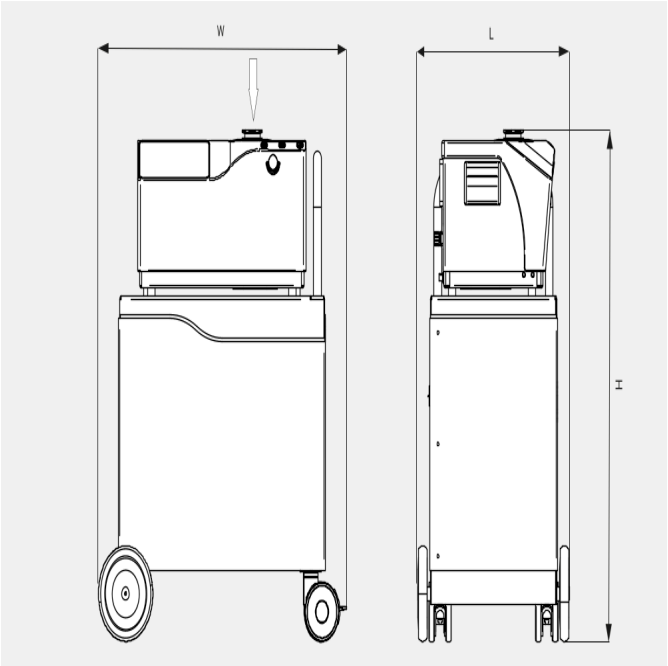

Saugvermögen

Die folgenden technischen Werte beziehen sich auf ISO Hz

	AMI 1000
Empfindlichkeit	Bis zu 0,4 µm, 2 · 10## mbar · l/s
CDA-Versorgung	für den Betrieb erforderlich
CDA-Qualität	1.3.1 gemäß ISO 8573-1
CDA-Druck (bar rel.)	6,3 - 10 bar rel.
CDA-Druck (psig)	91 - 145 psig
Typischer CDA-Verbrauch	2 Nl/Zyklus
Kalibriergasversorgung	optional
Kalibriergasdruck (bar rel.)	6,3 - 10 bar rel.
Kalibriergasdruck (psig)	91 - 145 psig
Flutgas	optional
Flutgasdruck (bar rel.)	0 - 1,5 bar rel.
Flutgasdruck (psig)	0 - 22 psig

AMI 1000

Leckdetektoren

	AMI 1000
Spannungsversorgung	90 - 250 V AC
Typische Leistungsaufnahme	1200 W
Betriebstemperatur	20 - 25 °C
Feuchtigkeit	30 - 65 %
Benutzeroberfläche	10" Multitouch-Full-HD-Farbbildschirm
Software	Konformität mit 21 CFR Teil 11, PDF-GMP-Prüfungs- und Kalibrierungsberichte, Authentifizierung lokal oder Domäne (LDAP), optionaler Fernzugriff auf Daten
Betriebssystem	Windows 10
Netzwerkverbindung	1x LAN (RJ45) WLAN AP
Schnittstellen	2x USB 3.0 (ext.), 1x HDMI
Schalldruckpegel	<53 dB(A)
Gewicht ca.	130 kg
Abmessungen (L × W × H) (mm)	913 x 558 x 1071 mm
Abmessungen (L × W × H) (Zoll)	913 x 558 x 1071 Zoll