

CT-D 30-120

Trockenbettbehandlung



Sicher

Permanente Chemisorption in Kombination mit patentiertem Absorberdesign

Effizient

Geringer Medienverbrauch, optimierte Lebensdauer des Granulats

Wartungsfrei

„u“Äerst geringer Wartungsbedarf, da ohne bewegliche Teile

Zubehör


- Elektrochemischer Sensor
- Ersatzkanister
- Ersatz-Bypass-Kanister

CT-D 30-120

Trockenbettbehandlung



Maßzeichnung

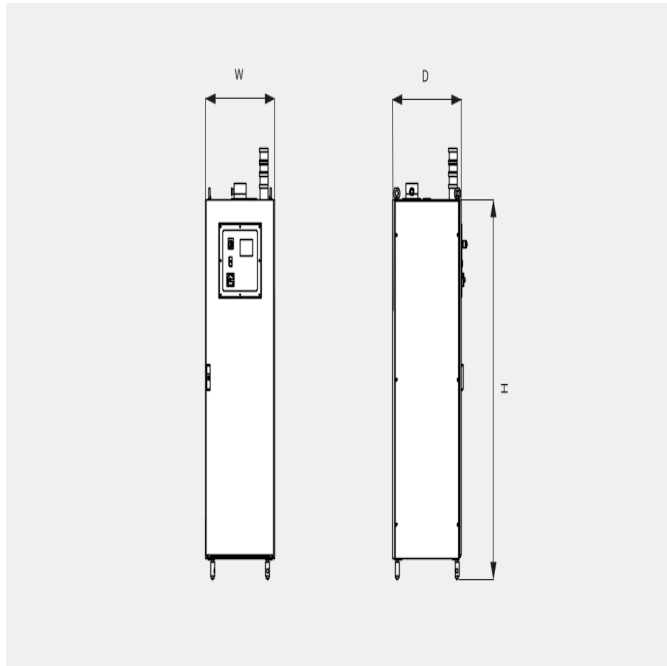

Saugvermögen

Die folgenden technischen Werte beziehen sich auf ISO Hz

	Druck	Anschluss	Anmerkungen
Leistung	n. v.	L1/N/PE	~110/230 V, 50/60 Hz
Stickstoff	6 ... 8 bar	¼" Swagelok	Reinheit: # 99 %
Abgaseintritt	-0,5 ... 130 mbar	DN40 KF Flansch	n. v.
Reingasaustritt	-1,5 ... -4 mbar	DN40 KF Flansch	angeschlossen an AEX
Schaltschrank-Auspuff	-4 mbar	DN100 Flansch	angeschlossen an AEX
Gewichtca.	n. v.	n. v.	205 ... 505 kg
Abmessungen (W×D×H)	n. v.	n. v.	612 × 605 × 1915 mm

Möchten Sie mehr erfahren

Bitte wenden Sie sich an uns!
office.at@pfeiffer-vacuum.com oder +43 2262 72777



Kontaktformular



Rufen sie uns jetzt an